

Rénovation CLV sur mesure

FLEX

ÉVACUATION DES FUMÉES

**POWERFUL
SOLUTIONS**

MultiFlex



Burgerhout offre des solutions personnalisées en rénovation CLV

Lors de la rénovation des chaudières classiques (ou chaudières VR) en chaudières à haut rendement (HR) dans les appartements, il est fort important de déranger les résidents le moins possible.


Non seulement les chaudières, mais également l'évacuation des gaz de combustion doivent être remplacées, afin de les rendre aptes à la nouvelle situation.

S'il existe déjà un système CLV (évacuation des gaz de combustion - amenée d'air comburant) on peut vérifier si la nouvelle solution de fumée MultiFlex s'inscrit dans ce système. Cela limite considérablement les travaux de démolition et d'adaptation.

La solution personnalisée avec MultiFlex de Burgerhout assure dans presque tous les cas une rentabilité optimale et une rénovation rapide. Nous pensons avec vous.



Enveloppe extérieure du canaux CLV (aménagement d'air frais) à couper ou scier partiellement

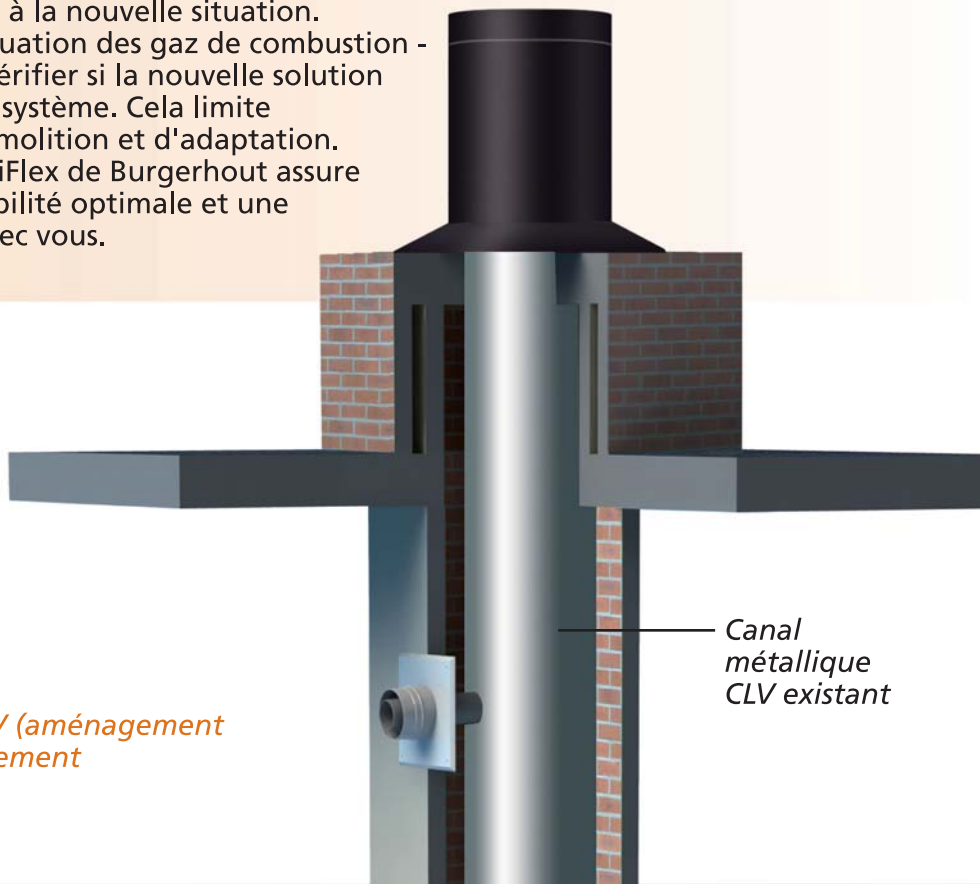




*Scier ou couper
partiellement le manteau
du conduit de fumée et
placer le collier spécial*



*Installer la pièce de
raccordement T MultiFlex
et tuyaux flexible MultiFlex
dans le conduit de cheminée
existant*




*Fermer le conduit
d'aménagement d'air frais avec
le panneau de recouvrement*

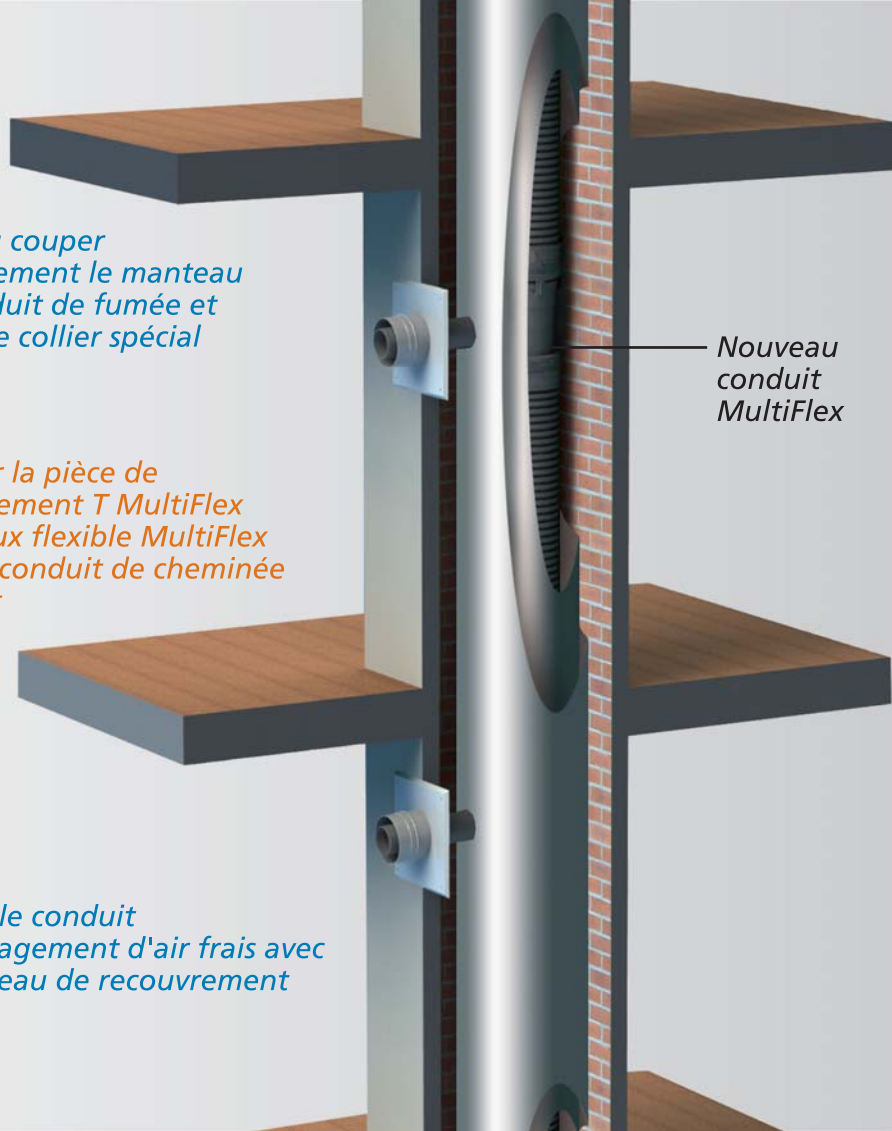

Nouveau
conduit
MultiFlex



Raccorder le tuyau de fumée PP lisse au T MultiFlex

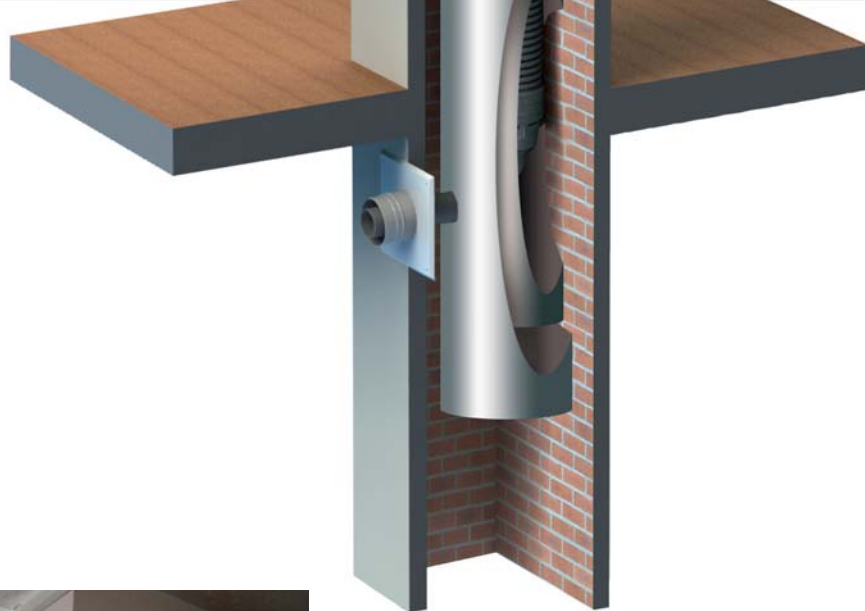

Monter le raccord de cheminée concentrique Duo



Raccorder la chaudière HR avec le matériel d'évacuation PP concentrique 60/100 mm de Burgerhout

Composants principaux



Tuyau flexible MultiFlex

100 mm, l = 10 m (roul.): 40.045.21.62
100 mm, l = 25 m (roul.): 40.045.21.64
130 mm, l = 3,2 m: 40.035.41.08



Raccord cheminée concentrique Duo

60/100 mm: 40.047.01.24



Raccord cheminée avec manchon antifeu Star

60/100 mm: 40.047.01.40



Pièce T PP raccord CLV (collier incl.)

100 mm: 40.075.02.04
130 mm: 40.075.02.01



Raccord flex CLV final PP (collier incl.)

100 mm: 40.075.02.05
130 mm: 40.075.02.02



Tuyau de fumée PP lisse Ø 60 mm

L = 250 mm: 40.047.02.00
L = 500 mm: 40.047.02.02



Buse d'amenée d'air Ø 100 mm

L = 250 mm: 40.045.20.22
L = 500 mm: 40.045.20.24



Panneau de recouvrement pour conduit
40.075.02.03

Member of  M&G Group

Distributeur

Egeda NV - Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals - www.egeda.be - info@egeda.be - T: +32 14 22 26 08 - F: +32 14 22 26 33



**POWERFUL
SOLUTIONS**